

Nástěnná klimatizace

Q Design

A++ Chlazení SEER 7,4

A+ Topení SCOP 4,0



ÚSPORA ENERGIE



R32 plyn



Noční režim



1,0 W Standby



Režim úspory energie

ZDRAVÍ



Prachový filtr



Samočistění



Antikorozní ochrana – zlatá povrchová úprava



Katalytický filtr

SPOLEHLIVOST



Chlazení při teplotě až -15 °C



Topení při teplotách až -15 °C



3D DC Invertor



Detekce a zobrazení chyb



Nouzové funkce



Ochranný kryt ventilu



Inteligentní odmrazování



Provoz jednotky při nízkém napětí



Senzor úniku chladicí kapaliny

KOMFORT A POHODLÍ



Paměť posledního režimu



Časovač



Paměť polohy lamel



3 rychlosti proudění vzduchu



Automatický provoz



Turbo



Ruční ovládání



Obousměrný odvod kondenzátu



Auto swing



Soft start



Temperování na 8 °C




Digitální display

	Model	ACP-09CH25AEQI+ R32	ACP-12CH35AEQI+ R32	ACP-18CH50AEQIs R32	ACP-24CH70AEQIs R32
Chlazení	Výkon (W)	2638 (909-3400)	3517 (1114-4162)	5275 (3391-5832)	7034 (2081-7913)
	Třída energetické účinnosti	A++	A++	A++	A++
	SEER Energetická účinnost	7,0	6,5	7,4	6,1
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadované zatížení chlazení (W)	2600	3500	5200	7000
	Příkon (W)	800 (100-1240)	1320 (100-1600)	1550 (140-2300)	2600 (420-3150)
Topení	Výkon (W)	2930 (909-3370)	3810 (1084-4162)	5570 (3100-5850)	7330 (1610-7910)
	Třída energetické účinnosti	A+	A+	A+	A+
	SCOP Energetická účinnost	4,1	4,1	4,0	4,0
	Provozní rozsah topení	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Odhadovaná zátěž na vytápění (W)	2300	2800	4100	4800
	Příkon (W)	930 (120-1200)	1190 (167-1400)	1570 (220-2350)	2400 (300-2750)
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³ / h) - HI / MID / LOW	435 / 333 / 259	530 / 430 / 310	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
	Kapacita odvlhčení (L / h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Hluk - Akustický tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	37 / 32 / 25 / 21,5	40,5 / 34,5 / 25 / 21	42,5 / 36 / 26 / 20	45 / 40,5 / 36 / 30
	Hlučnost za standardních podmínek (dB)	≤ 50	≤ 54	≤ 56	≤ 59
	Rozměry balení (mm)	780 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1035 x 295 x 385	1120 x 405 x 315
	Rozměry jednotky (mm)	715 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
Venkovní jednotka	Hrubá / čistá hmotnost (kg)	8,8 / 6,7	9,5 / 7,3	13 / 10	15,8 / 12,3
	Hluk - Akustický tlak (dB (A))	≤ 55	≤ 55	≤ 56	≤ 59
	Hlučnost za standardních podmínek (dB)	≤ 59	≤ 64	≤ 63	≤ 67
	Typ chladiva	R32	R32	R32	R32
	Rozteč konzoly (mm)	452	452	511	663
	Rozměry balení (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
Propojení	Rozměry jednotky (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Hrubá / čistá hmotnost (kg)	22,8 / 21	22,8 / 21	35,4 / 32,7	45,9 / 42,9
	Průměr potrubí kapalně fáze	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Průměr potrubí plynné fáze	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Maximální délka potrubí (m)	25	25	30	50
	Maximální výškový rozdíl (m)	10	10	20	25
Zdroj napájení	Přednaplněná délka potrubí (m)	5	5	5	5
	Doplňování plynu (g / m)	12	12	12	24
	Napájecí kabel (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5
	Zdroj napáj. Vn. / Ve. J. 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5



SAMOČIŠTĚNÍ

Po vypnutí klimatizace pokračuje vnitřní jednotka v provozu. Vysušuje a čistí zbylý kondenzát a tím přispívá k ochraně zdraví.

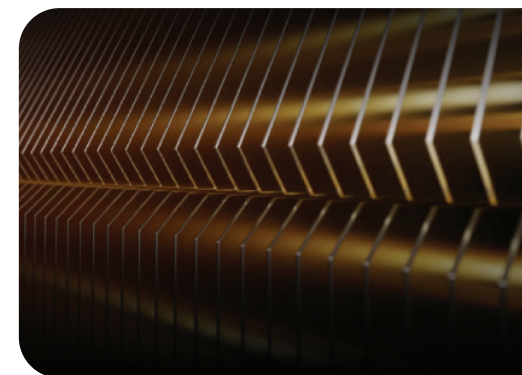

ANTI-KOROZNÍ OCHRANA - ZLATÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Speciální antikorozní nátěr výměníku chrání před atmosférickými jevy a vlivy agresivního prostředí. Pomáhá urychlit proces odmrazování jednotky a zvýšit účinnost vytápění.