

Nástěnná klimatizace

H+ Design

A+++ Chlazení SEER 8,5

A++ Topení SCOP 4,6



ÚSPORA ENERGIE



R32 plyn



Noční režim



Režim úspory energie



1,0 W Standby



ECO mode

ZDRAVÍ



Prachový filtr



BIO filtr



Antikoroziní ochrana – zlatá povrchová úprava



Ionizátor

SPOLEHLIVOST



Chlazení při teplotě až -15 °C



Topení při teplotách až -25 °C



3D DC Invertor



Detekce a zobrazení chyb



Senzor úniku chladicí kapaliny



Nouzové funkce



Ochranný kryt ventilu



Vyhřívání kondenzátoru



Vyhřívání kompresoru



Inteligentní odmrazování



Provoz jednotky při nízkém napětí

KOMFORT A POHODLÍ



Paměť posledního režimu



Časovač



Paměť polohy lamel



Tichý proud vzduchu



3 rychlosti proudění vzduchu



Temperování na 8 °C



Automatický provoz



Turbo



Digitální display



3D proudění vzduchu



Ruční ovládání



Follow me funkce



Tichý provoz



Obousměrný odvod kondenzátu



Auto swing



12 rychlostí ventilátoru



Soft start




Wi-Fi ready



Chytré proudění vzduchu

	Model	ACP-12CH35AEHI+ R32	ACP-18CH50AEHI+ R32
Chlazení	Výkon (W)	3517 (1319~4308)	5275 (1817~6007)
	Třída energetické účinnosti	A+++	A++
	SEER Energetická účinnost	8,5	6,3
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadované zatížení chlazení (W)	3500	5300
	Příkon (W)	900 (130~1650)	1600 (140~2300)
Topení	Výkon (W)	3810 (879~4396)	5569 (1260~6008)
	Třída energetické účinnosti	A++	A+
	SCOP Energetická účinnost	4,6	4,1
	Provozní rozsah topení	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadovaná zátěž na vytápění (W)	2500	4100
	Příkon (W)	950 (120~1500)	1680 (220~2350)
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³ / h) - HI / MID / LOW	700 / 515 / 425	750 / 530 / 430
	Kapacita odvlhčení (L / h)	1,2	1,8
	Hluk - Akustický tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW	40 / 32,5 / 21,5 / 19	41,5 / 36,5 / 33,5 / 19
	Hlučnost za standardních podmínek (dB)	53	54
	Rozměry balení (mm)	1005 x 385 x 295	1005 x 385 x 295
	Rozměry jednotky (mm)	920 x 321 x 211	920 x 321 x 211
Venkovní jednotka	Hrubá / čistá hmotnost (kg)	14,16 / 11,30	14,4 / 11,3
	Hluk - Akustický tlak (dB (A))	≤ 53,5	≤ 54,5
	Hlučnost za standardních podmínek (dB)	≤ 62	≤ 63
	Typ chladiva	R32	R32
	Rozteč konzoly (mm)	452	511
	Rozměry balení (mm)	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615
Propojení	Rozměry jednotky (mm)	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554
	Hrubá / čistá hmotnost (kg)	28,8 / 26,4	36,1 / 33,5
	Průměr potrubí kapalně fáze	1 / 4"	1 / 4"
	Průměr potrubí plynné fáze	3 / 8"	1 / 2"
	Maximální délka potrubí (m)	25	30
	Maximální výškový rozdíl (m)	10	20
Zdroj napájení	Přednaplněná délka potrubí (m)	5	5
	Doplňování plynu (g / m)	12	12
	Napájecí kabel (mm²)	1,5 x 5	1,5 x 5
	Zdroj napáj. Vn. / Ve. J. 220~240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	1,5 x 3	1,5 x 3

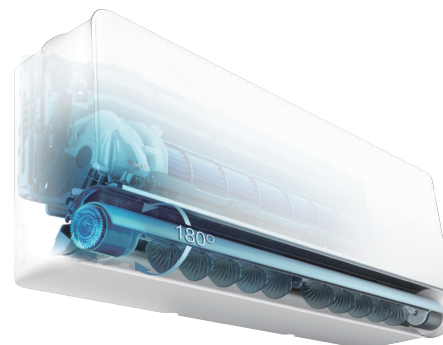

Chytré proudění vzduchu

Inovativní 180° pohyb lamel umožňuje proudění vzduchu v horizontálním nebo vertikálním směru. Tato možnost vám umožní nikdy necítit přímý proud vzduchu směrem k vám.



HORIZONTÁLNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU



VERTIKÁLNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU



A+++ | A++

Řada H+ je vybavena nejnovější technologií pro energetickou účinnost, která dosahuje významných úspor energie. Energetická třída A++ v chlazení a energetická třída A++ v topení to potvrzují.