


Nástěnná klimatizace

Y Design

A+++ Chlazení SEER 9,2

A+++ Topení SCOP 5,3

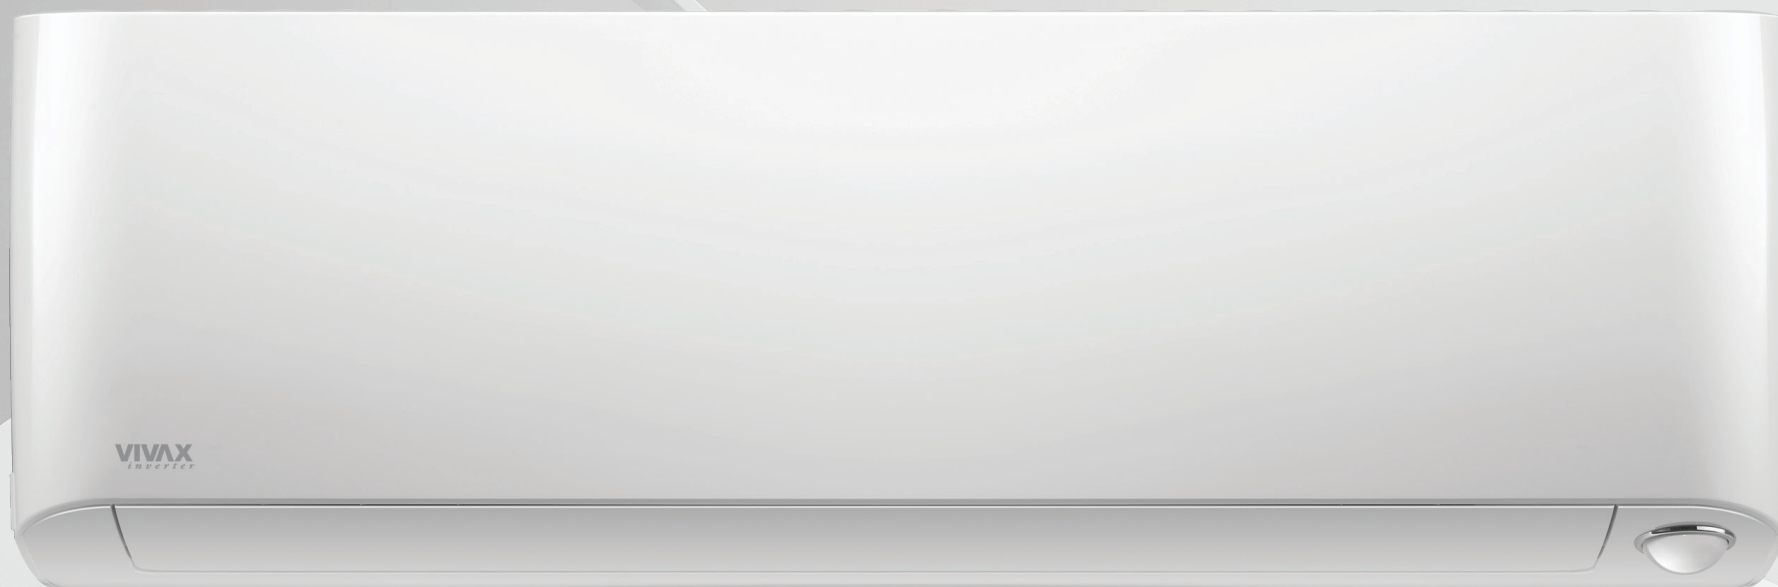

ÚSPORA ENERGIE



R32 plyn



Noční režim



Prachový filtr



Samočistění



BIO filtr



1,0 W Standby



ECO mode



Antikoroziní ochrana – zlatá povrchová úprava



Ionizátor

ZDRAVÍ

SPOLEHLIVOST



Chlazení při teplotě až -32 °C



Topení při teplotách až -32 °C



3D DC Invertor



Detekce a zobrazení chyb



Senzor úniku chladicí kapaliny



Nouzové funkce



Ochranný kryt ventilu



Vyhřívání kondenzátoru



Vyhřívání kompresoru



Inteligentní odmrazování



Provoz jednotky při nízkém napětí

KOMFORT A POHODLÍ



Paměť posledního režimu



Časovač



Paměť polohy lamel



Detektor pohybu



3 rychlosti proudění vzduchu



Temperování na 8 °C



Automatický provoz



Turbo



Digitální display



Regulace vlhkosti



3D proudění vzduchu



Ruční ovládání



Follow me funkce



Tichý provoz



Obousměrný odvod kondenzátu



Auto swing



12 rychlostí ventilátoru



Soft start



Wi-Fi control

	Model	ACP-12CH35AEYIs R32
Chlazení	Výkon (W)	3517 (1031~4816)
	Třída energetické účinnosti	A+++
	SEER Energetická účinnost	9,2
	Provozní rozsah chlazení	-32 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadované zatížení chlazení (W)	3500
	Příkon (W)	748 (102~1955)
Topení	Výkon (W)	4250 (753~7200)
	Třída energetické účinnosti	A+++
	SCOP Energetická účinnost	5,3
	Provozní rozsah topení	-32 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Odhadovaná zátěž na vytápění (W)	2200
	Příkon (W)	924 (104~2625)
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³ / h) - HI / MID / LOW	575 / 497 / 340
	Kapacita odvlhčení (L / h)	1,2
	Hluk - Akustický tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW	43 / 34 / 24
	Hlučnost za standardních podmínek (dB)	≤ 59
	Rozměry balení (mm)	985 x 370 x 350
	Rozměry jednotky (mm)	895 x 248 x 298
Venkovní jednotka	Hrubá / čistá hmotnost (kg)	17,5 / 12,7
	Hluk - Akustický tlak (dB (A))	≤ 55,5
	Hlučnost za standardních podmínek (dB)	≤ 60
	Typ chladiva	R32
	Rozteč konzoly (mm)	511
	Rozměry balení (mm)	915 x 370 x 615
Propojení	Rozměry jednotky (mm)	805 x 330 x 554
	Hrubá / čistá hmotnost (kg)	34,8 / 32,3
	Průměr potrubí kapalně fáze	1 / 4"
	Průměr potrubí plynně fáze	3 / 8"
	Maximální délka potrubí (m)	25
	Maximální výškový rozdíl (m)	10
Zdroj napájení	Přednaplněná délka potrubí (m)	5
	Doplňování plynu (g / m)	12
	Napájecí kabel (mm²)	5 x 1,5
	Zdroj napáj. Vn. / Ve. J. 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5

A+++ topení a chlazení

Pokročilá invertorová technologie umožňuje klimatizaci pracovat efektivně ve velmi extrémních povětrnostních podmínkách. Můžete ho využít v topení až do venkovní teploty -32 °C a se 100 % výkonem až do -15 °C.

PROVOZ NA PLNÝ VÝKON PŘI -15 °C

Když teploty klesnou až na -15 °C, klimatizace VIVAX z řady Y Design pokračují v provozu na plný výkon. V případě takto nízkých teplot vyrobí klimatizace této řady 5,3 kW topné energie na 1,0 kW spotřebované elektřiny.

Pohybový senzor

Inteligentní pohybový senzor dokáže automaticky identifikovat lidskou aktivitu v místnosti a podle toho upravit chod klimatizace. Když jsou lidé v místnosti, aktivuje se silné chlazení, a když ji opustí, zařízení pokračuje v provozu se sníženým výkonem.

