


Nástěnná klimatizace

N Design

A++ Chlazení SEER 7,0

A+ Topení SCOP 4,2

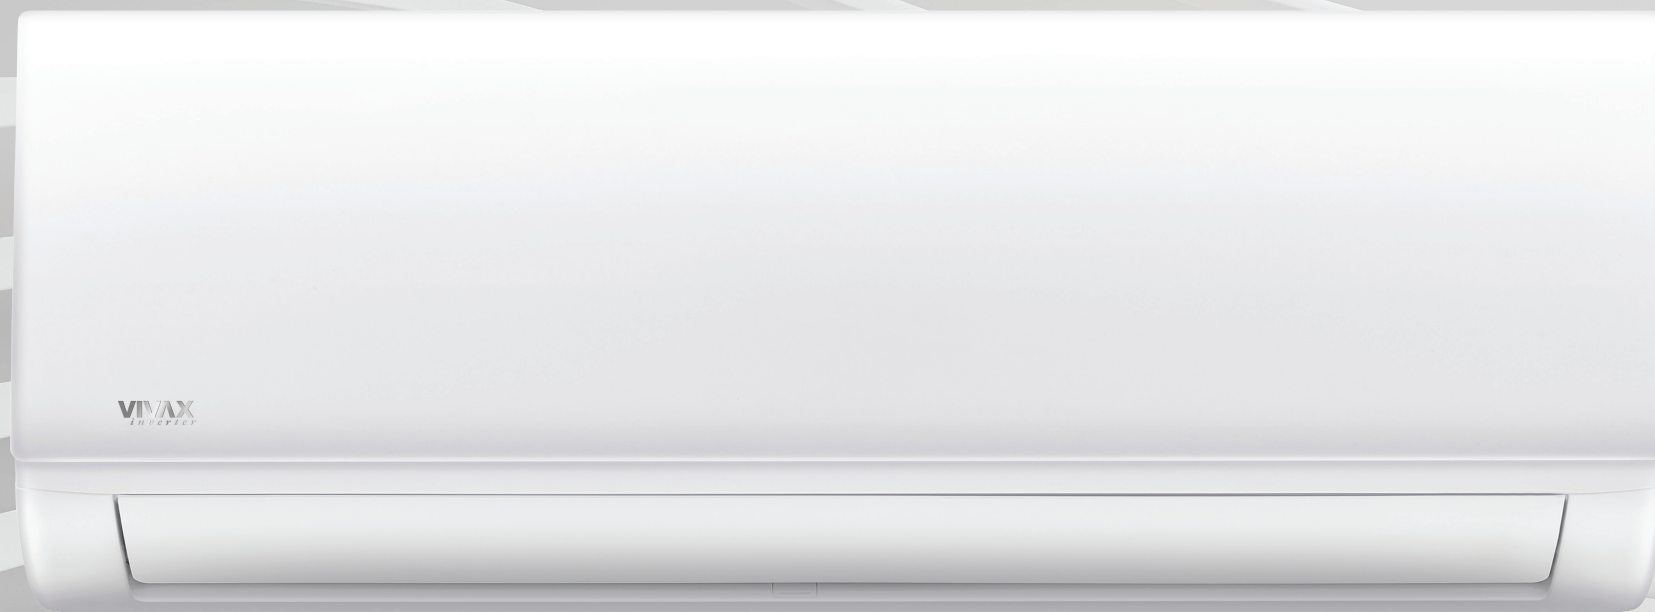

ÚSPORA ENERGIE



R32 plyn



Noční režim



Režim úspory energie



1,0 W Standby



ECO mode

ZDRAVÍ



Prachový filtr



Samočištění



Antikorozní ochrana – zlatá povrchová úprava



Katalytický filtr

SPOLEHLIVOST



Chlazení při teplotě až -15 °C



Topení při teplotách až -20 °C



3D DC Invertor



Detekce a zobrazení chyb



Senzor úniku chladicí kapaliny



Ochranný kryt ventilu



Inteligentní odmrazování



Provoz jednotky při nízkém napětí



Nouzové funkce



Vyhřívání kondenzátoru



Vyhřívání kompresoru

KOMFORT A POHODLÍ



Paměť posledního režimu



Časovač



Paměť polohy lamel



3 rychlosti proudění vzduchu



Automatický provoz



Turbo



Digitální display



3D proudění vzduchu



Ruční ovládání



Tichý provoz



Obousměrný odvod kondenzátu



Auto swing



12 rychlostí ventilátoru




Soft start



Wi-Fi ready

	Model	ACP-12CH35AENI R32	ACP-18CH50AENI R32
Chlazení	Výkon (W)	3517 (1377~4308)	5275 (1934~6272)
	Třída energetické účinnosti	A++	A++
	SEER Energetická účinnost	7,0	7,0
	Provozní rozsah chlazení	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Odhadované zatížení chlazení (W)	3600	5300
	Příkon (W)	1096 (120~1650)	1550 (150~2250)
Topení	Výkon (W)	3810 (1070~4381)	5568 (1290~7004)
	Třída energetické účinnosti	A+	A+
	SCOP Energetická účinnost	4,2	4,0
	Provozní rozsah topení	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Odhadovaná zátěž na vytápění (W)	2500	4200
	Příkon (W)	1027 (110~1480)	1630 (220~2350)
Vnitřní jednotka	Průtok vzduchu (m³ / h) - HI / MID / LOW	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500
	Kapacita odvlhčení (L / h)	1,2	1,8
	Hluk - Akustický tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	37 / 32 / 22 / 21	41 / 37 / 31 / 20
	Hlučnost za standardních podmínek (dB)	≤ 55	≤ 56
	Rozměry balení (mm)	875 x 380 x 285	1045 x 305 x 405
	Rozměry jednotky (mm)	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321
Venkovní jednotka	Hrubá / čistá hmotnost (kg)	11,5 / 8,7	14,6 / 11,2
	Hluk - Akustický tlak (dB (A))	≤ 56	≤ 57
	Hlučnost za standardních podmínek (dB)	≤ 62	≤ 65
	Typ chladiva	R32	R32
	Rozteč konzoly (mm)	452	511
	Rozměry balení (mm)	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615
Propojení	Rozměry jednotky (mm)	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554
	Hrubá / čistá hmotnost (kg)	25,5 / 23,7	36,1 / 33,5
	Průměr potrubí kapalně fáze	1 / 4"	1 / 4"
	Průměr potrubí plynné fáze	3 / 8"	1 / 2"
	Maximální délka potrubí (m)	25	30
	Maximální výškový rozdíl (m)	10	20
Zdroj napájení	Přednaplněná délka potrubí (m)	5	5
	Doplňování plynu (g / m)	12	12
	Napájecí kabel (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5
	Zdroj napáj. Vn. / Ve. J. 220~240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5

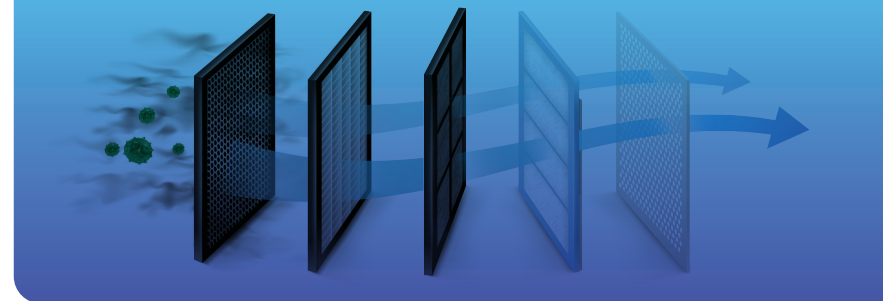


Dvojitý filtr

Duální filtrační systém důkladně eliminuje škodlivé látky a zajišťuje čerstvý a čistý vzduch. Předfiltr účinně zabraňuje šíření polévatých částic. Druhý filtr s aktivním uhlím zachycuje nebezpečné plyny a pachy.

OHŘÍVÁNÍ KOMPRESORU

Při provozu zařízení v režimu topení se ohřívá olej před spuštěním kompresoru. To zajišťuje optimální provozní podmínky kompresoru při nízkých okolních teplotách a prodlužuje životnost systému.

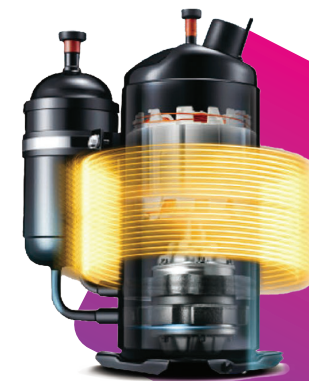

VYHŘÍVÁNÉ DNO VENKOVNÍ JEDNOTKY

Když je zařízení v režimu topení, ohřívač pánve zabraňuje zamrznutí kondenzátu v pánvi a chrání součásti venkovní jednotky klimatizace před potenciálním poškozením.

