


NAITEC
NEW AI TECHNOLOGY

SENSITIVE PRO

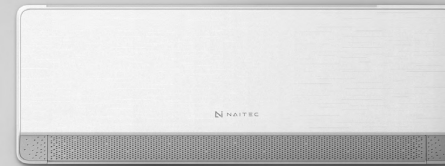

28

29

Naitec Sensitive Pro

Elegantní design, bohatá na funkce



Sensitive Pro je špičková klimatizace od Naitec, která zdůrazňuje eleganci a výkon. Navržena jako nástupce své předchůdkyně, Sensitive, přináší Sensitive Pro mnohem více, než jen účinné chlazení nebo vytápění - nabízí také stylový a moderní design, který bude skvěle ladit s jakýmkoli interiérovými dekoracemi.



Hlasové ovládání:
Ano



Čištění vzduchu:
Aktivní čištění



Záruka:
5 let



Rozloha místnosti:
20-40m²



Sterilizace:
Ano



Ionizátor:
Ano



Výkon zařízení:
3,5 kW



Wi-Fi modul:
Ano (integrovaný)



Samočištění:
Áno



Hlučnost vnitřní jednotky:
18 dB



Difúzní bezprůvanové chlazení:
Ano



Energetická třída:
A+++



UVC lampa:
Ano

Design

Unikátnost

Elegantní design modelu Sensitive Pro je výsledkem kombinace špičkového minimalistického designu v bílém provedení se stříbrnou perforovanou lamelou, která zaručí chlazení bez ofouknutí. Přední panel je zdoben jemnými, vkusnými a lesklými pásky.



Komfort

Efektivní topení

Schopnost vytápění až do -35 stupňů celsia Vám zaručuje spolehlivou tepelnou pohodu i v těch nejchladnějších dnech. Klimatizace je výbornou volbou jako zdroj pro efektivní a úsporné dlouhodobé vytápění během chladných měsíců. Účinné vytápění a zároveň minimální náklady na energii.



Komfort

Difúzní chlazení

Bezprůvanové a difúzní chlazení klimatizace představuje pokročilou metodu k udržování ideální teploty v místnosti bez nepříjemností jako nežádoucí ofouknutí. Lamela jednotky dokáže být uzavřena a přes své mikro otvory sálat chlad, čímž dokáže velmi účinně vychladit prostor.



Komfort

Tichá jako šepot

Tichý provoz klimatizace je stejně důležitý jako jeho výkon. Režim „silent“ představuje nejtichší režim, ve kterém je hluchnost klimatizace pouze 18 decibelů, což je podobné hlasitosti šepotu. Tento mód umožňuje účinné chlazení bez rušivého hluku, čímž zajišťuje pohodlnou atmosféru v místnosti.

Zdraví

Čistota vzduchu

Integrovaná efektivní UV-C lampa dezinfikuje viry a bakterie přímo v cirkulujícím vzduchu, čímž zamezuje vysoké koncentraci virů v místnosti. S touto lampou se může po dvouhodinovém provozu počet škodlivých bakterií ve vzduchu snížit až o zhruba 95%.



Komfort

Ovládání aplikací

WI-FI je pohodlné řešení pro uživatele chytrých telefonů, tabletů a počítačů, které umožňuje ovládat klimatizaci odkudkoli 24 hodin denně. Ovládání klimatizace přes aplikaci je snadné a pohodlné. Aplikace obsahuje řadu funkcí a časovač, takže nejsou potřeba další ovladače.

SENSITIVE PRO			
3,5 kW			
Jmenovité napětí	220v - 240v	tCO2eq	0,41
Jmenovitá frekvence	50Hz	Objem průtoku vzduchu (m3/h) - vnitřní-vícerychlostní (Turbo-Hi-Mid-Low-Si)	650 - 580 - 550 - 500
Chladicí výkon (BTU/H)	11942	Objem průtoku vzduchu (m3/h)-vnější	2300
Chladicí výkon (kW)	3.5 (0.65 - 4.1)		
Kapacita vytápění (BTU/H)	14330	Vnitřní/vnější akustický tlak (Si-Low-Mid-Hi-Turbo) (dB)	19 - 30 - 34 - 38 - 43 / 52
Topný výkon (kW)	4.2 (0.93 - 4.2)	Čistá hmotnost vnitřní jednotky (kg)	8,5
Chladicí proud (A)	4.2 (0.56 - 5.8)		
Topný proud (A)	4.8 (1.0 - 6.3)	Čistá hmotnost venkovní jednotky (kg)	24,5
Příkon chlazení (kW)	0.87 (0.13 - 1.55)	Rozměr (vnitřní)-net	827*299*201
Příkon topení (kW)	1.06 (0.23 - 1.30)	Rozměr (vnitřní)-balík	891*371*282
Kapacita odvlhčování (l/h)	1.7	Rozměr (vnější)-net	705*530*280
Chlazení SEER	8,7	Rozměr (vnější)-balík	825*595*345
Energetická třída SEER	A+++	Připojovací potrubí	Dg4/Dg8 (1/4 - 3/8)
SCOP Vytápění-průměr	4,7	Maximální délka potrubí (m)	25
Průměrná energetická třída SCOP	A++	Maximální převýšení	15
Max. Vstupní proud (A)	9	Chladivo - doplnění (g/m)	20
Max. Vstupní výkon (kW)	1,5	Chladivo - předplněné (m)	5
Max. Výtlačný tlak (Mpa)	4,3	Provozní rozsah chlazení	-15 ~ 53°C
Max. Sací tlak (Mpa)	2,5	Provozní rozsah topení	-35 ~ 32°C
Chladivo	R32		
Množství chladiva (kg)	0,60		