



DAISEIKAI

DAISEIKAI 10

White

Nadstandardní komfort a účinnost

Daiseikai 10 vám přináší inovativní design, vysokou účinnost a maximální pohodlí. Přináší nejúspornější chlazení a topení, ale také dokonalou aktivní filtraci vzduchu. Funkce Smart Sensing rozpoznává polohu a pohyb osob v místnosti a může směřovat výdech vzduchu přímo na vás nebo mimo vás. Vše ve jménu úspornosti a vašeho maximálního pohodlí.

Hlavní výhody

- PREMIUM Line v plastovém provedení
- A+++ pro chlazení a topení
- Základní prachový filtr, plazmový ionizátor a filtr Ultra Pure
- WiFi modul jako standardní součást jednotek
- Monitorování spotřeby energie, HADA careflow, Smart Sensing



Venkovní jednotka
(příklad)



WiFi /
Aplikace
(volit. přísl.)




Monitorování spotřeby
energie pro Single Split 1:1
a Multi-Split

Designový IR ovladač má podsvícený displej, týdenní program provozu, funkci tichého režimu a 3D distribuci vzduchu, bílo-černé provedení

A+++ – A++

20 – 46
dB(A)




VNITŘNÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ JEDNOTKA			RAS-B10S4KVP-G-E RAS-10S4AVPG-E	RAS-B13S4KVP-G-E RAS-13S4AVPG-E	RAS-B18S4KVP-G-E RAS-18S4AVPG-E
Chladicí výkon	kW	❄️	2,50	3,50	5,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄️	0,60 - 3,50	0,90 - 4,20	0,90 - 6,00
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄️	0,16/0,47/0,82	0,20/0,80/1,10	0,20/1,40/2,20
Účinnost SEER (sezonní)		❄️	10,70	9,70	8,60
Energetická třída		❄️	A+++	A+++	A+++
Topný výkon	kW	🔥	3,20	4,00	6,00
Topný výkon (rozsah)	kW	🔥	0,65 - 5,80	0,70 - 6,30	0,80 - 7,20
Příkon (min./jmen./max.)	kW	🔥	0,16/0,60/1,50	0,18/0,80/1,60	0,19/1,45/1,90
Účinnost SCOP (sezonní)		🔥	5,30	5,20	4,80
Energetická třída		🔥	A+++	A+++	A++

VNITŘNÍ JEDNOTKA			RAS-B10S4KVP-G-E	RAS-B13S4KVP-G-E	RAS-B18S4KVP-G-E
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	24/-/-40	26/-/-41	25/-/-44
Rozměry (VxŠxH)	mm		293 x 930 x 255	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255

VENKOVNÍ JEDNOTKA			RAS-10S4AVPG-E	RAS-13S4AVPG-E	RAS-18S4AVPG-E
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	40/-/-44	41/-/-45	42/-/-47
Rozměry (VxŠxH)	mm		630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C, možnost propojení kabelem	

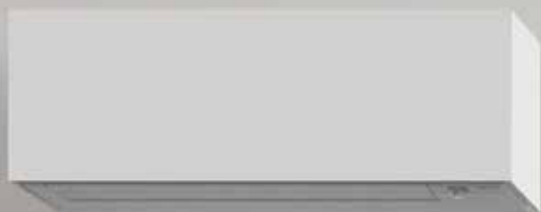

Prohlédněte si DAISEIKAI 10 ve 3D.

Chcete vědět, jak dobře se hodí model DAISEIKAI 10 k vám domů? Pak naskenujte chytrým telefonem QR kód a umístěte 3D model do požadovaného prostředí.



Podpora pro
systémy
Android a iOS



➤ Dokonalé a příjemné proudění

Daiseikai 10 má speciálně tvarované lamely na výdechu vzduchu: proud chladného vzduchu neproudí přímo dolů, ale širokým obloukem zpět nahoru ke stropu, odkud už jen rovnoměrně klesá bez proudění. Díky tomu necítí lidé v místnosti nepříjemný průvan.

Výsledky testu proudění vzduchu



obvyklé proudění



s Careflow