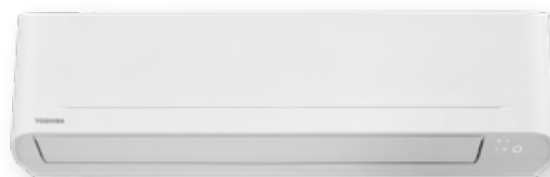


SEIYA

SEIYA

Tichý provoz, základní řada



Řada SEIYA, i když základní řada, nabízí extra tichý provoz a všechny výhody inverterové technologie – úsporný provoz, řízení výkonu a přesné udržování teploty. Dokonalý první krok do světa tiché klimatizace s inverterovou technologií a všemi základními funkcemi, které opravdu využijete. Unifikovaný ovladač stejného designu jako ostatní řady s novými filtračními pásky ve standardní výbavě. Režimy velmi tichý provoz pro vnitřní i venkovní jednotku.

Hlavní výhody

- › A++ v režimu chlazení a topení
- › Funkce Silent & Ultra-Quiet Mode
- › Filtrace Ultra Fresh
- › WiFi modul (volitelné příslušenství)



Venkovní jednotka
(příklad)



Komfortní IR dálkový ovladač s časovačem ON/OFF
Timer, temperováním a tichým režimem





WiFi modul
aplikace
(volit. přísl.)



Monitorování spotřeby
energie pro Single Split 1:1
a Multi-Split



A++

19 – 48
dB(A)

VNITŘNÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ JEDNOTKA			RAS-B10E2KVG-E RAS-10E2AVG-E	RAS-B13E2KVG-E RAS-13E2AVG-E	RAS-B16E2KVG-E RAS-16E2AVG-E	RAS-B18E2KVG-E RAS-18E2AVG-E	RAS-B24E2KVG-E RAS-24E2AVG-E
Chladicí výkon	kW	❄️	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄️	0,80 - 3,00	1,20 - 3,60	1,40 - 4,70	1,45 - 5,50	1,70 - 7,20
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄️	0,20/0,70/ 1,00	0,25/1,10/ 1,25	0,34/1,27/ 1,60	0,34/1,50/ 1,80	0,41/2,25/ 2,60
Účinnost SEER (sezonní)		❄️	7,00	7,00	7,00	7,00	6,90
Energetická třída		❄️	A++	A++	A++	A++	A++
Topný výkon	kW	🔥	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Topný výkon (rozsah)	kW	🔥	0,95 - 3,90	0,97 - 4,50	1,30 - 6,00	1,35 - 6,00	1,50 - 8,10
Příkon (min./jmen./max.)	kW	🔥	0,18/0,86/ 1,11	0,18/0,92/ 1,25	0,24/1,34/ 1,70	0,26/1,50/ 1,80	0,29/2,10/ 2,55
Účinnost SCOP (sezonní)		🔥	4,60	4,60	4,60	4,40	4,30
Energetická třída		🔥	A++	A++	A++	A+	A+

VNITŘNÍ JEDNOTKA			RAS-B10E2KVG-E	RAS-B13E2KVG-E	RAS-B16E2KVG-E	RAS-B18E2KVG-E	RAS-B24E2KVG-E
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	19/-/39	20/-/41	21/-/43	26/-/47	29/-/48
Rozměry (VxŠxH)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250

VENKOVNÍ JEDNOTKA			RAS-10E2AVG-E	RAS-13E2AVG-E	RAS-16E2AVG-E	RAS-18E2AVG-E	RAS-24E2AVG-E
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄️	43/-/47	43/-/48	43/-/50	44/-/50	49/-/54
Rozměry (VxŠxH)	mm		530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C, možnost propojení kabelem	
RB-RXS34-E	Designový IR dálkový ovladač, černý, s magnetickým držákem	
RB-N105S-G	TOSHIBA Home AC Control – modul WiFi ovládání / Seiya Classic 2, Seiya	

Prohlédněte si SEIYA ve 3D.

Chcete vědět, jak dobře se hodí model SEIYA k vám domů? Pak naskenujte chytrým telefonem QR kód a umístěte 3D model do požadovaného prostředí.



➤ Podpora pro
systémy
Android a iOS

➤ Vše přehledně a s plnou kontrolou!

Prostřednictvím moderního ovladače nebo aplikace (a WiFi) lze pohodlným způsobem přímo nastavit všechny provozní funkce vnitřní jednotky anebo omezit příkon a výkon venkovní jednotky.

